

EASY NON-SLIP 이지 논슬립


논슬립제가 혼합된
수용성 1액형 타입의
누구나 시공 가능한
미끄럼 방지페인트



- 내후성, 미끄럼 저항성이 우수한 제품입니다
- 1액형으로 도장작업성이 우수합니다
- 냄새가 거의 없어서 다중이용시설 실내 적용이 가능합니다

(주)노루페인트
www.noroo-paint.com



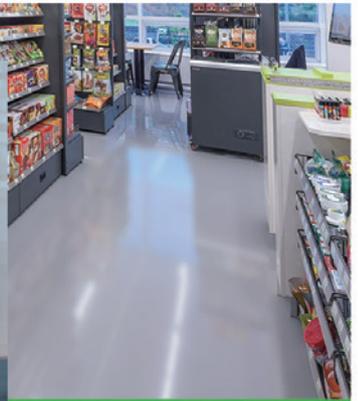

EASY NON-SLIP 이지 논슬립



언제, 어디서나, 누구든지
간편하게 논슬립 효과를 얻을 수 있는
1액형 미끄럼 방지 페인트

'이지 논슬립'은 논슬립제가 혼합된 1액형 제품으로 VOCs (휘발성유기화합물)와 중금속을 거의 함유하지 않은 페인트입니다. 또한 수용성 타입으로 냄새가 거의 없으며, 내구성이 우수한 논슬립 안료 사용으로 경보행에 대한 미끄럼 방지 효과가 뛰어나며 건조가 빠르고 부착성이 우수하여 도장 작업성이 우수합니다.

I 제품용도 상가 출입구, 주차장 보행로 등 미끄럼 방지가 필요한 다양한 장소 (경보행시 미끄럼 사고의 위험이 있는 곳)

I 제품특징

- 내구성과 미끄럼 저항성 우수
- 별도의 논슬립제를 혼합할 필요없는 수용성 1액형 타입
- 2액형 에폭시와 달리 가사시간 Free 및 필요한 만큼 여러 번 사용 가능
- 우수한 도장 작업성과 편리한 시공성
- 중금속과 유해물질이 거의 없는 안전성

[도장 후 외관 이질감 최소화]



I 건조시간

구분	10℃	20℃	30℃
지촉건조	1시간	30분	10분
고화건조	4시간	2시간	1시간
후속 도장 가능시간(최소)	6시간	3시간	2시간

- * 상기 가사시간 및 후속 도장시간은 실험실 조건에서 측정하였으며 시공 현장에 따라 달라질 수 있습니다.
- * 최대 후속도장이 지난 도막은 부착불량이 발생 할 수 있으니 적절한 표면처리 및 부착 확인후 도장하십시오.

I 희석제

상수도물 (희석율 : 무희석, 필요시 5%이내)

I 도장방법

붓, 로울러 도장

* 자세한 도장방법은 반드시 당사 홈페이지 기술자료를 확인 후 도장하십시오.

I 이론도포량/건조도막두께

0.11 kg/m² (10.0m²/ℓ) (건조도막두께 70μm/2회 도장)

I 색상/광택

반투명 / 반광

(주)노루 페인트 | 인터넷 : www.noroo paint.com 소비자 문화센터 : 080-944-7777 (수신자부담)

본사 및 안양공장. (080)944-7777 서울지점. (02)6359-7701~8 북서울영업소. (031)837-6030 인천지점. (070)7130-0960~6 수원지점. (031)232-6020 원주지점. (033)746-5311 강릉영업소. (033)653-5310, 5312 대전지점. (042)621-1234~5 천안영업소. (041)543-5321 부산지점. (051)518-9111~5 울산영업소. (052)223-0914 대구지점. (053)356-3811~4 포항영업소. (054)278-7450 창원지점. (055)587-2350 광주지점. (062)571-5310~1 전주영업소. (063)251-6475~7 순천영업소. (061)725-2640